


POLIGONO®

Tvarovky

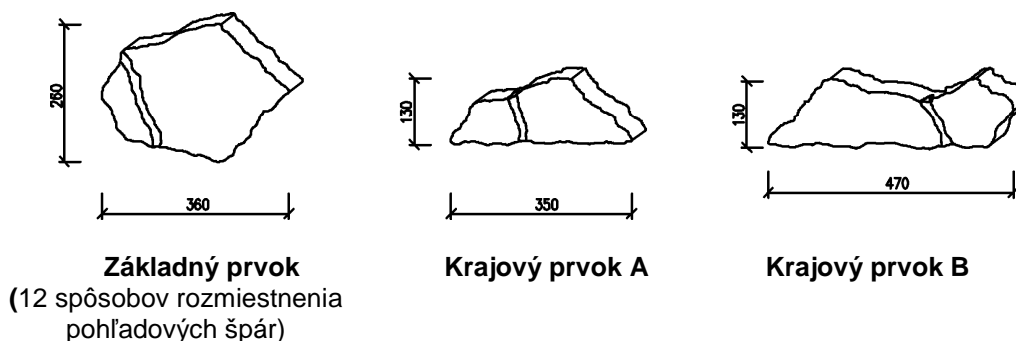

Farebnosť

prírodná béžová, porfýrové odtiene, odtiene sivej a grafitovej

Povrch

členitý reliéf, jemnozrnná štruktúra

Tabuľka základných údajov

Tvarovka	Rozmery [cm]	Spotreba [ks/m ²]
Základný prvok	36 x 26	15,5
Krajevý prvok A	35 x 13	
Krajevý prvok B	47 x 13	

výška : 8 cm

plošná hmotnosť : 175 kg/m²

Použitie


Dlažba POLIGONO® je perfektná kombinácia prirodzeného vzhľadu a technických výhod betónu. Teplé tónované farebné odtiene a nepravidelné tvary jednotlivých prvkov vytvárajú dokonalú imitáciu lámaného prírodného kameňa.

Nie je možné rozoznať konkrétny vzor uloženia.

Poznámka

Dlažba POLIGONO® pozostáva z dvanástich základných prvkov, ktoré majú síce všetky rovnaký základný tvar, ale majú rôzne rozmiestnené pohľadové špáry. Obrysy prvkov vytvárajú šesťhranný formát.


POL-p01 15,5 ks/m² – základný prvok

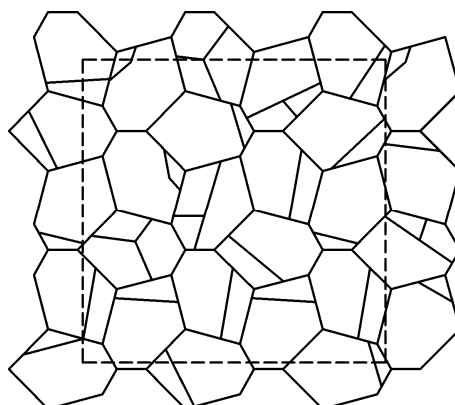


MOŽNOSTI KLADENIA DLAŽBY POLIGONO (1. OKRAJ ROVNÝ)

- Chodník široký cca 0,95 m, 1 okraj rovný (striedanie KRAJ.PRIVOK A, KRAJ.PRIVOK B)
 - ideálna šírka pri použití všetkých prvkov z jednej palety
 - tento typ chodníka sa môže použiť ako s voľným okrajom,
 - v prípade použitia obrubníkov, treba posledný rad zrezať, šírka chodníka bude 0,95 m.

1 paleta

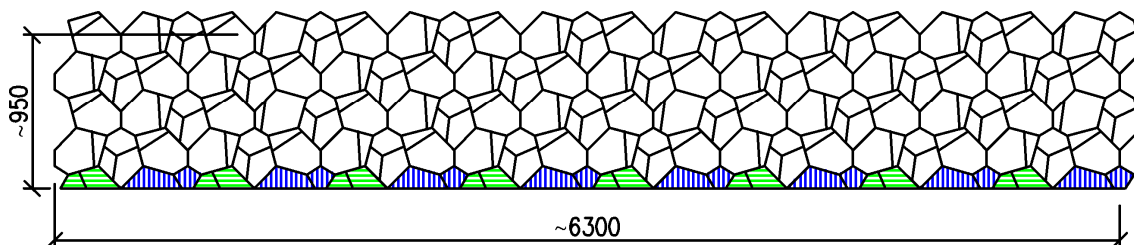


- Príklady rôznych širok chodníka (násobok 0,23 m)
 - možnosť kombinovať KRAJ.PRIVOK A + KRAJ.PRIVOK B do ZÁKL.PRIVKU a jeho ľubovoľné použitie (pri kraj.privku B treba oddeliť menší segment)

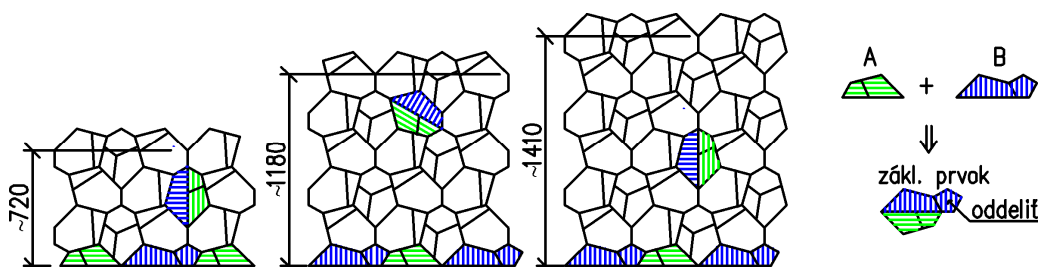

MOŽNOSTI KLADENIA DLAŽBY POLIGONO (2. OKRAJE ROVNÉ)

- Chodník široký 1,57 m, 2 okraje rovné (jeden okraj KRAJ.PRIVOK A, druhý okraj KRAJ.PRIVOK B)
 - ideálna šírka pri použití všetkých prvkov z jednej palety
 - pri kraj.privku B treba oddeliť menší segment

1 paleta

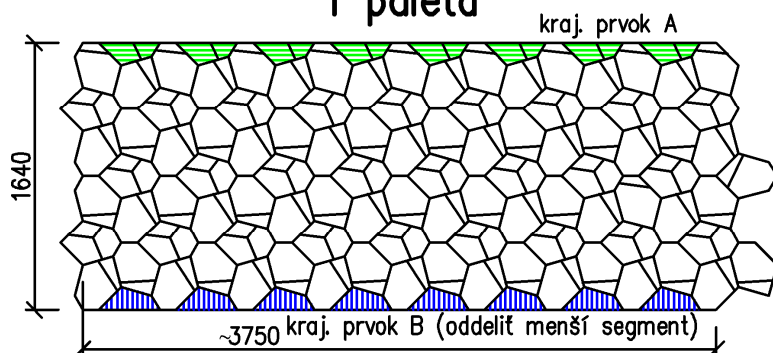

1 paleta obsahuje		
zákl. prvok		96 ks
kraj. prvok A		8 ks
kraj. prvok B		8 ks

- Príklady rôznych širok chodníka (násobok 0,41 m)
 - vhodnosť použitia chodníka v kombinácii s obdĺžnikovou alebo štvorcovou plochou z dlažby POLIGONO

