


BEST - MOZAIK®, BEST - KLASIKO®, BEST - KARO®

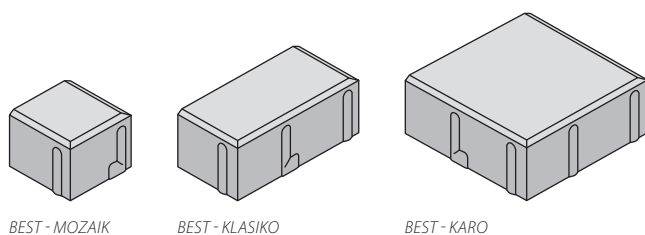

BEST - MOZAIK

BEST - KLASIKO

BEST - KARO



■ **vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba (ve výšce 30 mm jednovrstvá)**

■ **optimální složení betonu zajišťuje maximální užité vlastnosti, zejména:**

- vysokou pevnost
- mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
- nízkou obrusnost
- dobré adhezní vlastnosti




■ **dlažba BEST - KLASIKO ve výškách 30 a 40 mm je určena pro ryze pochozí plochy; výšky pouhých 30 a 40 mm příznivě ovlivňují finanční náročnost stavby a významně přispívají k snazší manipulaci s dlažbou při realizaci; tyto kameny lze vzhledem k jejich nízké hmotnosti využít například i pro střešní terasy**


■ **řada je doplněna dlažbou pro nevidomé a slabozraké v provedení BEST - KLASIKO, kterou najdete v technickém listě BEST - KLASIKO pro nevidomé**

■ **barevná provedení chráněna impregnací proti znečištění**


TECHNICKÝ VÝKRES – VÝROBNÍ ROZMĚRY (mm)




BEST - MOZAIK



BEST - KLASIKO



BEST - KLASIKO rovné




BEST - KARO




ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

název	skladebné rozměry (mm)			počet ks/vrstva	spotřeba ks/m ²	množství (m ²)		hmotnost (kg)		poznámka
	výška	délka	šířka			vrstva	paleta	vrstva	paleta	
BEST - MOZAIK	60	100	100	88	100,00	0,88	10,56	120	1440	1 paleta = 12 vrstev
BEST - MOZAIK	80	100	100	88	100,00	0,88	8,80	161	1610	1 paleta = 10 vrstev
BEST - KLASIKO	30	200	100	42	50,00	0,84	21,00	48	1200	1 paleta = 25 vrstev
BEST - KLASIKO	40	200	100	48	50,00	0,96	19,20	87	1740	1 paleta = 20 vrstev
BEST - KLASIKO	60	200	100	48	50,00	0,96	11,52	131	1572	1 paleta = 12 vrstev
BEST - KLASIKO rovné	60	200	100	48	50,00	0,96	11,52	131	1572	bez zkosené horní hrany
BEST - KLASIKO	80	200	100	48	50,00	0,96	9,60	176	1760	1 paleta = 10 vrstev
BEST - KARO	60	200	200	24	25,00	0,96	11,52	131	1572	1 paleta = 12 vrstev
BEST - KARO	80	200	200	24	25,00	0,96	9,60	176	1760	1 paleta = 10 vrstev


PŘÍKLADY VZOROVÝCH SKLADEB

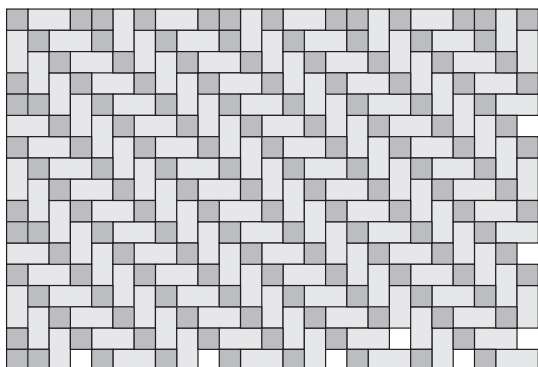


*vzorová skladba
 dlažba BEST - MOZAIK, BEST - KLASIKO*

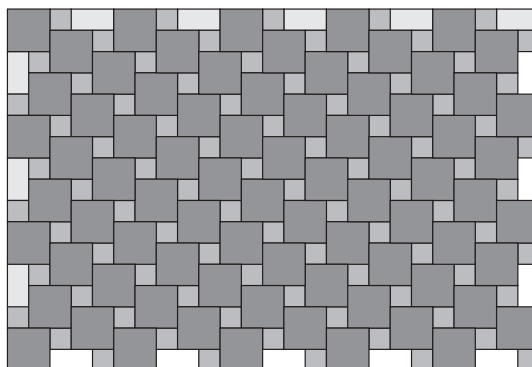


*vzorová skladba
 dlažba BEST - MOZAIK, BEST - KARO*

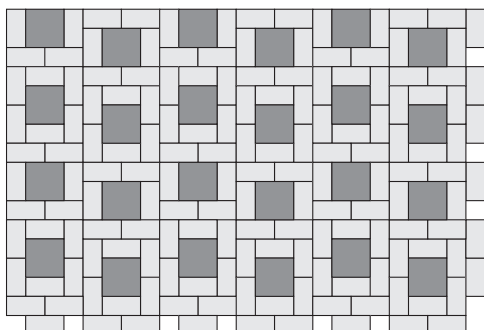


*vzorová skladba
 dlažba BEST - KLASIKO, BEST - KARO*

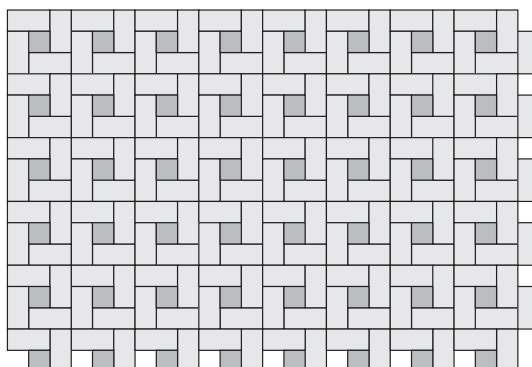

*vzorová skladba
 dlažba BEST - MOZAIK, BEST - KLASIKO*

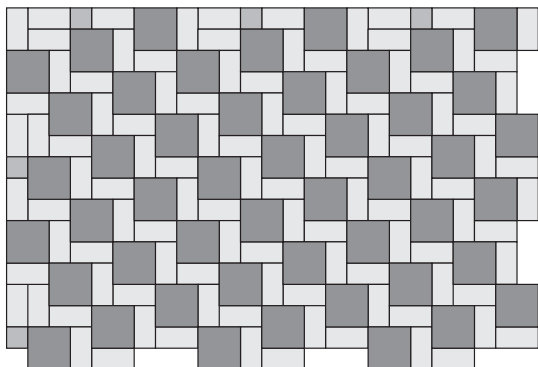

*vzorová skladba
 dlažba BEST - KLASIKO, BEST - KARO*

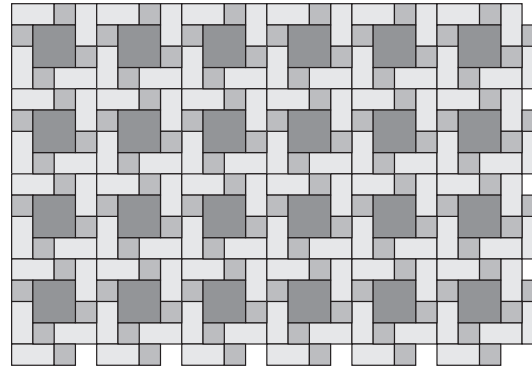

*vzorová skladba
 dlažba BEST - MOZAIK, BEST - KLASIKO, BEST - KARO*

UPOZORŇUJEME

- u 30 a 40mm výšky dlažby odlišné řešení mezerníku, který probíhá až k horní hraně výrobku
- dlažba BEST - KLASIKO ve výšce 30 mm se při pokládce hutní vibrační deskou opatřenou ochrannou pryžovou podložkou s maximální hmotností do 100 kg

NORMY A CERTIFIKÁTY

Výrobky BEST jsou vyráběny a kontrolovány podle evropských harmonizovaných norem.

ISO 9001:2001

Certifikát systému managementu jakosti udělil VÚPS Praha – Certifikační společnost, s.r.o., Certifikační orgán pro systémy managementu jakosti a BOZP č. 3009.

ISO 14001:2005

Certifikát systému environmentálního managementu udělil VÚPS Praha – Certifikační společnost, s.r.o., Certifikační orgán pro EMS.

OHSAS 18001:2008

Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci udělil VÚPS Praha – Certifikační společnost, s.r.o., Certifikační orgán č. 3009 pro systémy managementu.