


BEST - LARGO®




BEST - LARGO


- elegantní stavební prvek z vibrolisovaného mezerovitého betonu
- pro svoji pevnost, mrazuvzdornost a především nízkou hmotnost, usnadňující manipulaci, je vhodný zejména pro:
 - efektní a jednoduché zpevnění svahů
 - elegantní zakončení ploch, například záhonů
- silný estetický dojem dotvořený osázenou zelení podtrhuje barevné řešení vlastních tvarovek
- při dodržení mezerách 13,8 cm mezi jednotlivými tvarovkami činí spotřeba 13,13 ks/m²



TECHNICKÝ VÝKRES – VÝROBNÍ ROZMĚRY (mm)

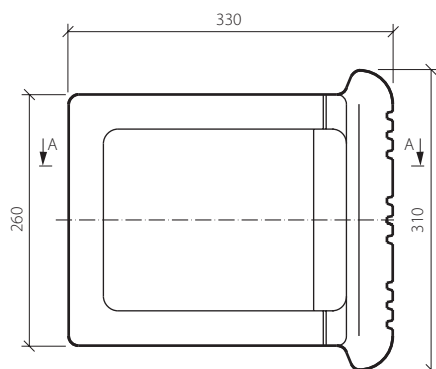


BEST - LARGO
přodorys

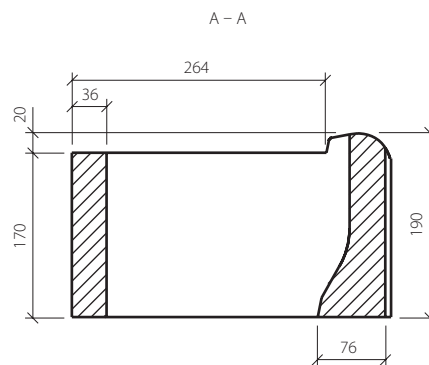

řez


ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

název	skladebné rozměry (mm)			počet	množství (ks)		hmotnost (kg)		poznámka
	výška	délka	šířka		vrstva	paleta	ks	paleta	
BEST - LARGO	170/190	330	260/310	13,13	9	27	17	459	svahový prvek bez použití dna

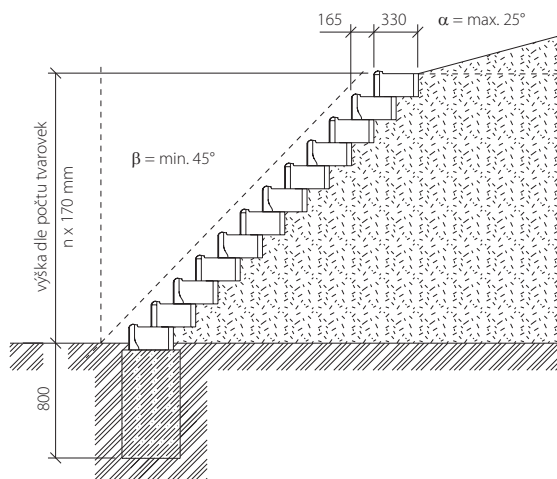

opěrná zeď, maximální možný sklon svahu 45°
V případě zachování vzdálenosti 13,8 cm mezi jednotlivými
tvarovkami při stavbě činí jejich spotřeba 13,13 ks/m².

PŘÍKLAD POUŽITÍ

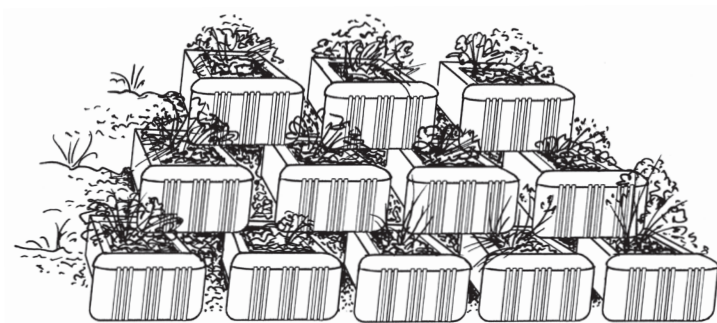

UPOZORŇUJEME

- tvarovky se osazují na betonový základový pás
- výšku stěny je nutno posoudit s ohledem na geologické poměry a zatížení v daném místě a doložit statickým výpočtem

NORMY A CERTIFIKÁTY

Výrobky BEST jsou vyráběny a kontrolovány podle evropských harmonizovaných norem.

ISO 9001:2001

Certifikát systému managementu jakosti
udělil VÚPS Praha – Certifikační
společnost, s.r.o., Certifikační orgán
pro systémy managementu jakosti a BOZP č. 3009.

ISO 14001:2005

Certifikát systému environmentálního
managementu udělil VÚPS Praha –
Certifikační společnost, s.r.o.,
Certifikační orgán pro EMS.

OHSAS 18001:2008

Certifikát systému managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci udělil VÚPS Praha –
Certifikační společnost, s.r.o., Certifikační orgán
č. 3009 pro systémy managementu.